



PLANTA INDUSTRIAL
Pasaje A - N 431
Zona Industrial Ventanilla - Callao - Peru
Telefax. 553 4203

PRODUCTOS DE CALIDAD PARA TU INDUSTRIA



LÍDERES EN LA FABRICACIÓN DE **ENVASES Y TAPAS** DE ACERO

EVENSA

Evensa inicia sus operaciones en el año 1999. Desde nuestra planta de producción ubicada en Ventanilla - Callao - Perú, fabricamos cilindros metálicos de 55 Gl. (para el sector agroindustria, petroquímica, lubricantes y asfaltos), tapas Twist Off(diámetros ø38, ø58, ø63, ø82), envases de hojalata(1/2 libra y Tall) y tapa Easy Open.

Misión

Somos una empresa peruana de packaging metálico, aportando al éxito de nuestros clientes con soluciones oportunas, confiables y eficientes, através de altos estándares de calidad. Así como crear valor sostenido y gozar de la preferencia y respeto de nuestros cliente, trabajadores, proveedores y accionistas en armonía con el medio ambiente, contribuyendo con el sano desarrollo económico y social.



CILINDROS DE 55 GALONES CERRADOS CON TAPONES DE 2" Y 3/4"



MATERIAL

Los cilindros están fabricados con acero laminado en frío de primera calidad según normas internacionales, con espesores de plancha que van desde 0.6 mm. hasta 1.2 mm.

CONSTRUCCIÓN

El cuerpo es cilíndrico y está soldado eléctricamente a Traslape. La tapa y el fondo están unidos por un compuesto sellador garantizando de está manera la hermeticidad del envase. La tapa tiene un sistema de cierre de bridas y tapones de 2" y 3/4" roscados con empaquetadura, lleva dos expansiones o aros de rodamiento que le dan consistencia. También puede incluirse un sistema de corrugado con aros unidos que le dan más resistencia y optimiza su almacenaje y transporte.

RECUBRIMIENTO

De acuerdo a los requerimientos de su uso, opcionalmente puede llevar recubrimiento interior de barniz epóxi phenólico. Exteriormente están recubiertos con esmaltes horneables de tipo alquidico. También puede llevar logotipos impresos realizados por el sistema silkscreen.

USOS

Se utilizan para el almacenaje y conservación de productos líquidos como aceite, lubricantes, aditivos, combustibles, solventes, barnices, pesticidas, aceite de pescado, aceite de limón, (fabricados con acero galvanizado), esencias, entre otros.



CONVENCIONAL



GALVANIZADO

Código	Capacidad		Dimensiones del cilindro (mm)			Seamer (cierre)	Espesor (mm)			Peso (kg)
	Galones	Litros	Altura	ø Tapa	ø Fondo		Cuerpo	Tapa	Fondo	
C/55/1.2/2T	55	208	888	579	568	Doble	1.2	1.2	1.2	22
C/55/0.9/2T	55	208	888	579	568	Doble	0.9	0.9	0.9	16.5
C/55/0.6-0.9/2T	55	208	888	579	568	Doble	0.6	0.9	0.9	13.5

*Dimensiones y pesos aproximados *Fotos referenciales

CILINDROS DE 55 GALONES ABIERTOS FRH



MATERIAL

Los cilindros están fabricados con acero laminado en frío de primera calidad según normas internacionales, con espesores de plancha que van desde 0.6 mm. hasta 0.9 mm.

CONSTRUCCIÓN

El cuerpo es cilíndrico y está soldado eléctricamente. El fondo están unidos a este mediante un cierre doble que lleva en su interior un compuesto sellador garantizando de esta manera la hermeticidad el envase. La tapa es totalmente removible (FRH) y se acopla al cuerpo utilizando un anillo de acero galvanizado de 0.9 mm que se asegura mediante un sistema de perno/tuerca o cierre de palanca (clamp). Los cilindros FRH convencionales llevan en el cuerpo dos expansiones o aros de rodamiento que le dan consistencia a este. En la parte superior del cuerpo lleva un labio que permite un acople de la tapa. Los cilindros FRH reducción llevan en la parte superior del cuerpo un labio y su boca es de menor diámetro con respecto a las demás partes del cuerpo, lo que le permite una optimización de su almacenaje y transporte.

RECUBRIMIENTO

De acuerdo a los requerimientos de su uso, opcionalmente puede llevar recubrimiento interior de barniz epóxi phenólico. Exteriormente están recubiertos con esmaltes horneables de tipo alquidico. También puede llevar logotipos impresos realizados por el sistema silkscreen.

USOS

Se utilizan para el almacenar productos sólidos, semisólidos o líquidos de alta viscosidad como grasas o pinturas. Si se envasan pulpas o jugos de frutas, estos van dentro del cilindro en una bolsa.



REDUCCIÓN
(Con cierre clamp)



CONVENCIONAL
(Con cierre perno)

Código	Capacidad		Dimensiones del cilindro (mm)			Seamer (cierre)	Espesor (mm)			Peso (kg)
	Galones	Litros	Altura	ø Tapa	ø Fondo		Cuerpo	Tapa	Fondo	
C/55/0.9/FRH Reducción	55	208	875	575	545	Doble	0.9	0.9	0.9	16.5
C/55/0.6-0.9/FRH Reducción	55	208	875	575	545	Doble	0.6	0.9	0.9	13.5
C/55/0.9/FRH Convencional	55	208	875	600	568	Doble	0.9	0.9	0.9	16.5
C/55/0.6-0.9/FRH Convencional	55	208	875	600	568	Doble	0.6	0.9	0.9	13.5

*Dimensiones y pesos aproximados *Fotos referenciales

CILINDROS DE 55 GALONES CERRADOS DE GRADO ALIMENTARIO



MATERIAL

Los cilindros están fabricados con acero laminado en frío de primera calidad según normas internacionales, con espesores de plancha que van desde 0.6 mm. hasta 1.2 mm.

CONSTRUCCIÓN

El cuerpo es cilíndrico y está soldado eléctricamente a Traslape. La tapa y el fondo están unidos por un compuesto sellador garantizando de esta manera la hermeticidad del envase. La tapa tiene un sistema de cierre de bridas y tapones de 2" y 3/4", reforzados con empaquetadura de teflón grado alimentario. Lleva dos expansiones o aros de rodamiento que le dan consistencia. También puede incluirse un sistema de corrugado con aros unidos que le dan más resistencia y optimiza su almacenaje y transporte.

RECUBRIMIENTO

Interiormente están recubiertos en su totalidad con barniz epoxy fenólico sanitario que cumple los requerimientos de FDA y UE. Exteriormente están pintados con esmaltes horneables de tipo alquídico. Opcionalmente pueden llevar logotipos impresos realizados por el sistema silkscreen

USOS

Se utilizan para el almacenaje y conservación de productos líquidos para el consumo humano con oleinas.



CERRADO
55 GALONES



CERRADO
55 GALONES

Código	Capacidad		Dimensiones del cilindro (mm)			Seamer (cierre)	Espesor (mm)			Peso (kg)
	Galones	Litros	Altura	ø Tapa	ø Fondo		Cuerpo	Tapa	Fondo	
C/55/0.9/ 2T	55	208	888	579	568	Doble	0.9	0.9	0.9	16.5

CILINDROS PARA MINERÍA



MATERIAL

Los cilindros están fabricados con acero laminado en frío de primera calidad según normas internacionales, con espesores de plancha que van desde 0.6 mm. hasta 1.2 mm.

CONSTRUCCIÓN

El cuerpo es cilíndrico y está soldado eléctricamente. La tapa y el fondo se unen al cuerpo mediante un cierre al cual se le aplica internamente un compuesto sellador garantizando su hermeticidad. La tapa es totalmente removible (FRH) y se acopla al cuerpo utilizando un anillo de acero galvanizado de 0.9 mm que se asegura mediante un sistema de perno/tuerca.

RECUBRIMIENTO

De acuerdo a los requerimientos de su uso. Exteriormente están recubiertos con esmaltes horneables del tipo alquídico. También pueden llevar logotipos impresos realizados por el sistema silkscreen.

USOS

Se utilizan para el almacenaje y conservación de productos minerales como granallas de zinc, trióxido de arsénico, estearato de plomo, entre otros.



55 GALONES FRH

Código	Capacidad		Dimensiones del cilindro (mm)			Seamer (cierre)	Espesor (mm)			Peso (kg)
	Galones	Litros	Altura	ø Tapa	ø Fondo		Cuerpo	Tapa	Fondo	
C/55/0.9/5	55	208	875	600	568	Doble	0.9	0.9	0.9	16.5

*Dimensiones y pesos aproximados *Fotos referenciales

*Dimensiones y pesos aproximados *Fotos referenciales

CILINDROS PARA ASFALTO SÓLIDO



MATERIAL

Los cilindros están fabricados con acero laminado en frio de primera calidad según normas internacionales, con espesores de plancha que van desde 0.5 mm.

CONSTRUCCIÓN

El cuerpo es cilíndrico y está soldado eléctricamente. La tapa y el fondo están unidos a este mediante un cierre al cual se le aplica internamente un compuesto sellador garantizando su hermeticidad. Los cilindros son usados para contener asfalto sólido, para lo cual cuenta con un agujero en la tapa que facilita el llenado del producto. Una vez lleno, el agujero se cierra mediante una cubretapa que encaja a presión. Están fabricados con acero de 0.5 mm para facilitar el retiro del asfalto al enfriar. Además, cuentan con un sistema de corrugado en el cuerpo para dar consistencia al envase.

RECUBRIMIENTO

El acabado del cilindro varía de acuerdo a las indicaciones del cliente. Opcionalmente pueden llevar logotipos impresos realizados por el sistema silkscreen.

Código	Capacidad		Dimensiones del cilindro (mm)			Seamer (cierre)	Espesor (mm)			Peso (kg)
	Galones	Litros	Altura	Ø Tapa	Ø Fondo		Cuerpo	Tapa	Fondo	
C/55/0.5 Cubretapa	55	208	888	579	568	Doble	0.5	0.5	0.5	9.7


*Dimensiones y pesos aproximados

DIAGRAMA DE CARGA DE CILINDROS (CONTAINER 20')

CILINDROS ISO CONTAINER:

Sus aros de expansión son hundidos, lo cual brinda al cilindro lados uniformes y facilita su almacenaje en contenedores.

Cilindros apilados como máximo a 02 niveles.

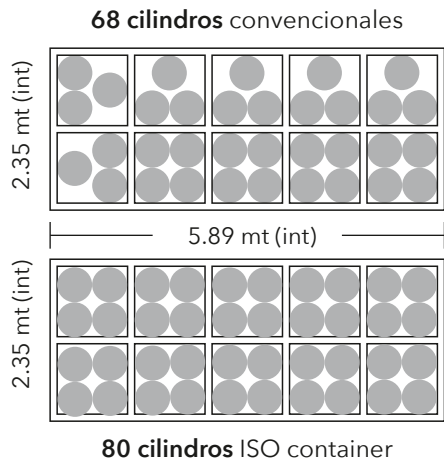

TAPAS TWIST OFF ABRE FÁCIL



Una moderna y única línea en el Perú con una producción de 24,000 tapas por hora en diferentes formatos Ø38 , Ø58, Ø63 y Ø82 mm. , tipo RSB con botón y RTS sin botón, en variados colores y litografías. Con certificación ISO 9001-2015 que cumple con todas las normas internacionales que exige el mercado.

MATERIAL

Fabricado en material Hojalata electrolítica (ETP) con espesor de 0.16 mm.(Tapa Garra 38, 58, 63) y 0.18mm.(Tapa 82) y temple o dureza DR 8.5 / TH 580, con recubrimiento de estaño ETP 2.8/ 2.8 min. y compuesto sellante de plastisol sólido y plastisol Noviseal PF 3523 espumante , aptos para el contacto con todo tipo de alimentos. Resistente a los procesos de envasado por pasteurización y llenado en caliente, con recubrimiento estándar: Anular (anillo compound) y Total (full compound).

BARNIZ Y TINTAS

Exterior : Esmalte blanco poliéster ó Barniz dorado /Esmalte epoxi fenólico dorado
Tintas(Si es litografiado: Diseño según requerimiento del cliente).
Base transparente de buena adherencia, flexibilidad, resistencia química y mecánica.
Barniz final poliéster incoloro

Interior : Barniz size de enganche epoxi-fenólico
Laca adhesiva vinílico (organosol blanco)



TAPAS TWIST OFF



TAPAS TWIST OFF

Código	Nº uñas	R	H	S	DE	DI	DU	DUR	E
			Altura Final	Altura Int.	(Diam. Ext.)	(Diam. Int.)	(Diam. Uñas)	(Diam. / Uña y rulo)	(Espesor Plastisol)
Tapa 38	3		9.60	8.40	42.00	37.80	35.30	36.55	0.7
Tolerancia (+) (-)			0.30/ 0.15	0.20	0.20	0.25	0.25	0.20	0.2
Tapa 58	4	1.6	9.60	6.84	60.20	56.5	53.25		0.7
Tapa 63	4	1.6	9.60	6.84	66.45	62.80	59.50		0.7
Tapa 82	6	1.4	10.60	7.92	85.15	81.75	78.10		0.7
Tolerancia (+) (-)			0.15	0.15	0.15	0.15	0.15		0.15

*Dimensiones y pesos aproximados *Fotos referenciales *Medida expresada en milímetros(mm.)
*Los barnices cumplen con la F.D.A

ENVASES DE
HOJALATA



ENVASE MEDIA LIBRA EMBUTIDO Y ENVASE 1/4 CLUB X 27.3

Envase para uso de productos hidrobiológicos.

MATERIAL

Fabricado en material hojalata TFS con un espesor de 0.16 mm DR8.
Fabricado en material hojalata electrolítica ETP con espesor de 0.18 mm T-3BA.

BARNIZ

Barniz sanitario exterior : Epoxico incoloro
Barniz sanitario interior : Aluminio Organosol/ Epoxico-fenólico



LATA MEDIA LIBRA
EMBUTIDO

LATA TALL

Cuerpo Tall apilable(300/214x 407), incoloro exterior y aluminizado interior

MATERIAL

Cuerpo y fondo en material hojalata electrolítica (ETP) con espesor 0.17mm.y espesor de fondo 0.20 mm.

BARNIZ

Barniz exterior - Epóxico incoloro
Barniz interior - Laca epoxi fenólica sanitaria aluminizada
Costura Lateral exterior : Barniz Sanitario poliéster termoplástico en polvo blanco
Costura Lateral interior : Barniz Líquido a base de resina acrílica

BARNIZ DE FONDO

Barniz exterior : Epóxico incoloro modificado
Barniz exterior : Laca epoxi fenólica sanitaria aluminizada
Compuesto Sellador en barniz base solvente

Código	DIMENSIONES DEL ENVASE (mm.)					Peso de envase
	Altura	Largo Total	Ancho Final	Largo de Pestaña	Ancho de Pestaña	
Media Libra Embutido 307 x 109	40.08 ± 0.15				2.80 ± 0.15	
1/4 Club x 27.3	27.3 ± 0.20	109.89 ± 0.10	65.69 ± 0.10	2.84 ± 0.10	2.94 ± 0.10	
Lata Tall	111.80 ± 0.50			2.4 ± 0.25		45 ± 2g

*Dimensiones y pesos aproximados *Fotos referenciales *Medida expresada en milímetros(mm.) *Los barnices cumplen con la F.D.A

TAPAS
ABRE FÁCIL



TAPA 1/4 CLUB (104X 60)

Tapa abre fácil con anilla.

MATERIAL

Fabricado en hojalata TFS , temple o dureza TH460 SR, espesor 0.21 mm.

BARNICES

Exterior: Barniz Epoxi incoloro
Interior: Aluminio + Organosol F.A

Código	ESPECIFICACIONES DE TAPA						
	Peso	Diametro Exterior	Diametro de rebordeado	Ancho de canal mínimo	Espesor	Profundidad de cubeta	Tolerancia Tapa en 2 °
Tapa Rect. F.A 104 x 60	13.9 ± 1 gr.	69.20 ± 0.20	67.80 ± 0.20	3.80	0.21	3.40 ± 0.15	± 2.00

TAPA EASY OPEN 83(307)

Tapa de fácil apertura, incoloro y con litografías

MATERIAL

Fabricado en hojalata TFS, temple o dureza T-5 , espesor 0.21 mm.

BARNIZ

Exterior: Barniz Epoxi incoloro
Interior: Aluminio sanitario organosol vinílico

Código	ESPECIFICACIONES DE TAPA			
	Diametro Semicorte	Diametro Remache	Espesor de Remache	MEDIDA (2" sin anilla)
Tapa "EOE"	78.50	5.10	0.20	26.00
Tolerancia	+0.10/ -0.20	± 0.10	± 0.10	± 2.00

*Dimensiones y pesos aproximados *Fotos referenciales *Medida expresada en milímetros(mm.)
*Los barnices cumplen con la F.D.A

TAPAS CONVENCIONALES



TAPA ø73/ø83

Tapa convencional - Plana

MATERIAL

Fabricado en hojalata TFS, con espesor 0.21 mm., temple DR 8/ T5 CA.

BARNIZ

Barniz sanitario exterior : Epoxico incoloro
Barniz sanitario interior : Epoxi fenólico alumnizado
Compuesto sellador tipo barniz base solvente.

ESPECIFICACIONES DE TAPA					
Código	Diametro Exterior	Altura Rizo o Pestaña	Apertura Rizado Mínimo	Peso de Compuesto	Peso de la tapa
Tapa 73	81.90 ± 0.20	2.00 ± 0.15	3.10	60 ± 10mg.	10.45 ± 1g.
Tapa 83	92.65 ± 0.10	1.9 ± 0.15	3.10	70 ± 15mg.	12.70 ± 2g.

*Dimensiones y pesos aproximados *Fotos referenciales *Medida expresada en milímetros(mm.)
*Los barnices cumplen con la F.D.A



TAPAS CONVENCIONALES

NUESTROS CLIENTES

- CAAS ALIMENTOS S.A.C.
 - ACEITES ESENCIALES DEL PERU S.A.C.
 - AGRO ALIMENTOS ANDINOS SAC
 - AGROINDUSTRIAS AIB S.A.
 - AGROMAR INDUSTRIAL S.A.
 - AJEPER S.A.
 - ARCHROMA PERU S.A.
 - AUSTRAL GROUP S.A.A.
 - BASF PERUANA S.A.
 - CITRICOS PERUANOS S.A.
 - CLARIANT (PERU) S.A.
 - COLORACION Y AFINES S.A.C.
 - CONSERVAS RICOFRÉS S.R.L.
 - CONSERVAS UNIDAS S.A.C.
 - CORPORACION FRUTOS DEL MAR S.A.C.
 - DESHIDRATADOS TROPICALES S.A.C.
 - DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES ESSA EIRL
 - EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C
 - FOUSCAS TRADING EIRL
 - FRUTOS TONGORRAPE SOCIEDAD ANONIMA
 - FRUTOS DEL PERÚ S.A.
 - GASTRONOMIC FRUITS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
 - GLUCOM S.A.C.
 - GRUPO CENTAURO S.A.C
 - INDUSTRIAL DON MARTIN S.A.C
 - INVERSIONES BORSUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
 - INVERSIONES HATUN FISH SRL
 - NVERSIONES SAIL DEL MAR S.A.C.
 - INVERSIONES Y NEGOCIACIONES GIANKOS E.I.R.L
- INVERSIONES SAIL DEL MAR S.A.C.
 - INVERSIONES Y NEGOCIACIONES GIANKOS E.I.R.L
 - ISOPETROL LUBRICANTS DEL PERU S.A.C.
 - ISOPETROL LUBRICANTS DEL PERU S.A.C.
 - JUGOS Y FRUTAS TROPICALES DEL NORTE S.A.
 - LIMONES PIURANOS S.A.C.
 - NEXO LUBRICANTES S.A.
 - NREPS S.R.L.
 - ORIUNDO TRADING S.A.C.
 - OVOSUR S.A.
 - P&D ANDINA ALIMENTOS S.A.
 - PESQUERA CAPRICORNIO S.A.
 - PESQUERA DIAMANTE S.A.
 - PETROLEOS DE VICCO SAC
 - PETRÓLEOS DEL PERU PETROPERU S.A.
 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS TRESA S.A.
 - REPSOL MARKETING S.A.C.
 - SAN FERNANDO S.A.
 - SEAFROST S.A.C.
 - SELVA INDUSTRIAL S.A.
 - SOCIEDAD QUIMICA ALEMANA S.A
 - SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION (PERU)
 - SUMELPE S.A.C.
 - TARTIC S.R.L.
 - TDM ASFALTOS S.A.C.
 - TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A.
 - UNION DE NEGOCIOS CORPORATIVOS S.A.C.
 - VIVAFRUT EIRL.





CONTÁCTANOS

Ventas

SONIA MORI

smori@evensa.com.pe / evensa@evensa.com.pe

 01) 2046630 / 2046633 /  +51998189052

